

FIG. 1

GRAISSAGE : démontez votre locomotive comme précédemment et déposez une petite goutte d'huile en C et D,

De préférence employez de l'huile automobile de fluidité SAE 20 ou SAE 30.

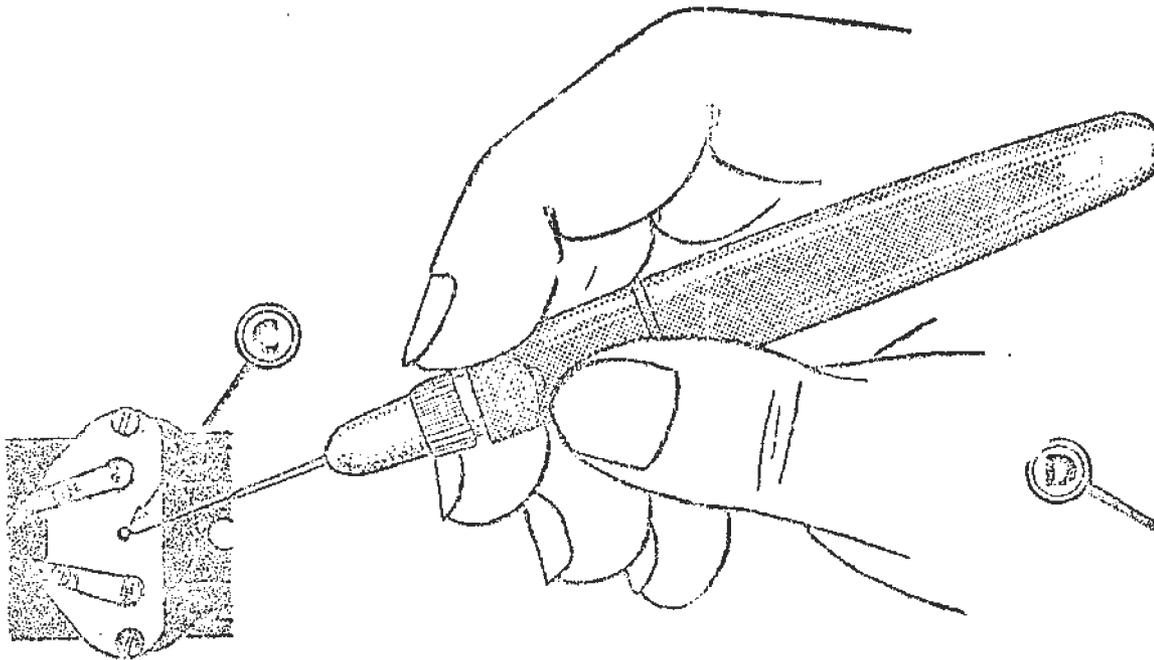


FIG. 2

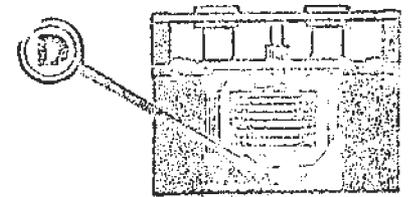


FIG. 3

Nous vous conseillons également d'employer pour votre graissage le graisseur "Lubrigriff" qui est vraiment pratique.